MiBOXER®

Mi·Light Subordinate New Brand

RGB+CCT LED Gartenstrahler

2,4GHz WiFi ready

Art.-Nr. 2045 (FUTC02) / Art.-Nr. 2795 (FUTC03)
Art.-Nr. 3580 (FUTC05)

0260

Features

RGB+CCT
Bis zu 16 Millionen Farben



Farbtemperatur
2700-6500 Kelvin



Dimmbarkeit
Helligkeitseinstellungen

2.4G FR Funk Verbindung
Technologie

Verbindung
bis zu 30m Distanz

Steuerbar über App
(WiFi Box nötig)

Über Sprachsteuerung steuerbar
(Externes Zubehör nötig)

Wasser- und Staubdicht
IP66

Abstrahlwinkel 15°
Inkl. Gradmesser

Parameter

Artikel: 2045 (FUTC02)
9 Watt
AC100~240V 50/60Hz
2700K~6500K
700 Lumen
80 Lumen / Watt
CRI >80
50.000 St. Betriebszeit
15° Abstrahlwinkel
IP66
Material: Aluminium

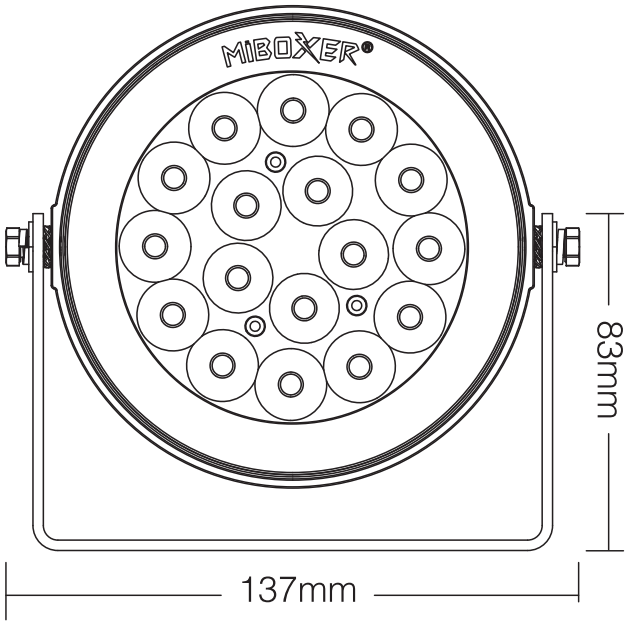

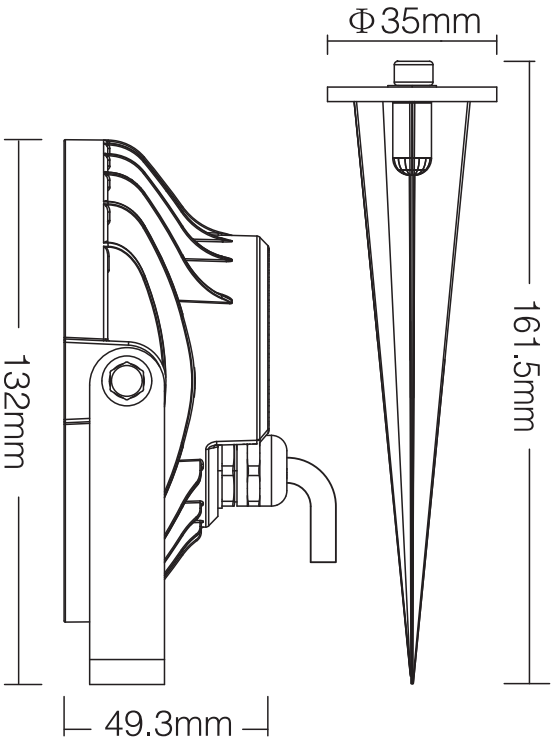

Artikel: 2795 (FUTC03)
15 Watt
AC100~240V 50/60Hz
2700K~6500K
1.200 Lumen
80 Lumen / Watt
CRI >80
50.000 St. Betriebszeit
15° Abstrahlwinkel
IP66
Material: Aluminium

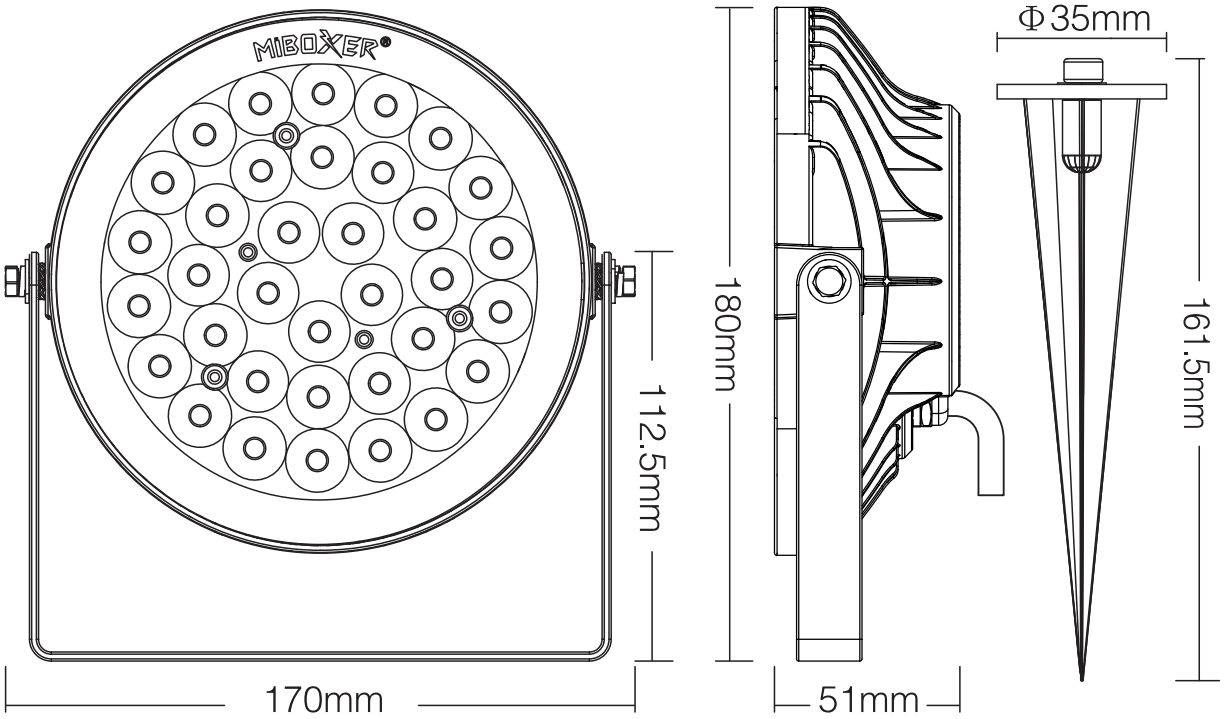

Artikel: 3580 (FUTC05)
25 Watt
AC100~240V 50/60Hz
2700K~6500K
1.700 Lumen
70 Lumen / Watt
CRI >80
50.000 St. Betriebszeit
15° Abstrahlwinkel
IP66
Material: Aluminium

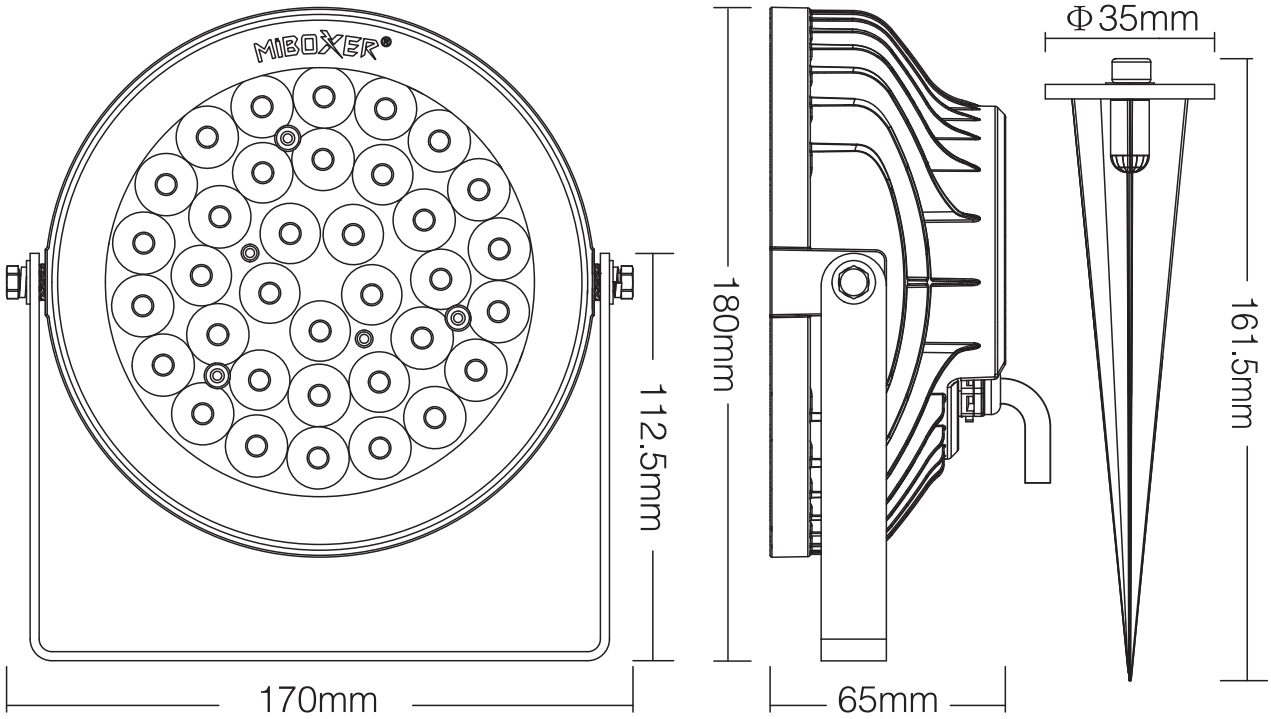

Übertragungsmodus

Ein Gartenstrahler kann die Signale von der Fernbedienung zu einem anderen Gartenstrahler innerhalb von 30 m übertragen. Solange sich innerhalb von 30 m ein Gartenstrahler befindet, kann die Anzahl der Leuchten unbegrenzt sein.

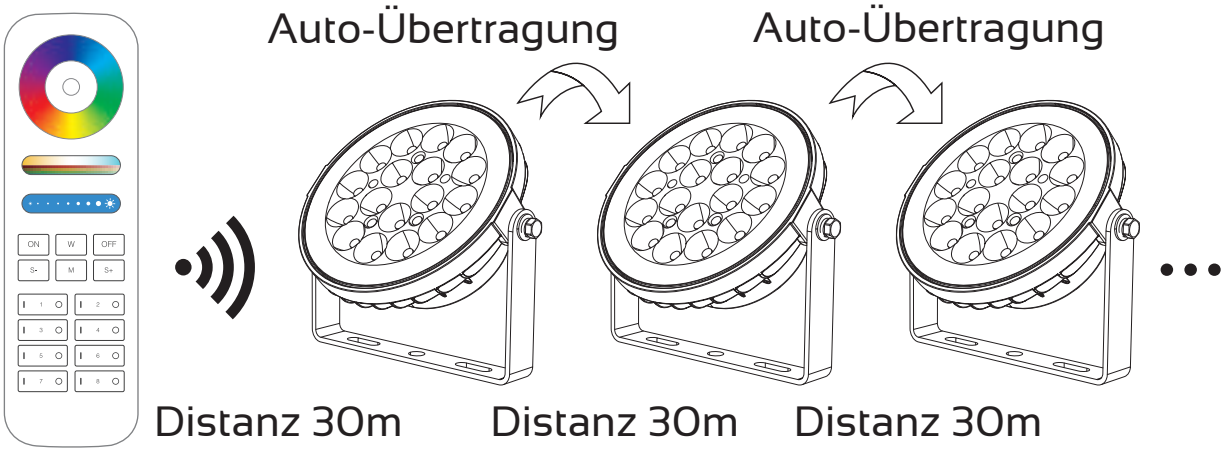

Auto-Synchronisations-funktion

Verschiedene Gartenstrahler können synchron arbeiten, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten gestartet werden, von derselben Fernbedienung gesteuert werden, im selben dynamischen Modus und mit der gleichen Geschwindigkeit und innerhalb eines Abstands von 30 m.

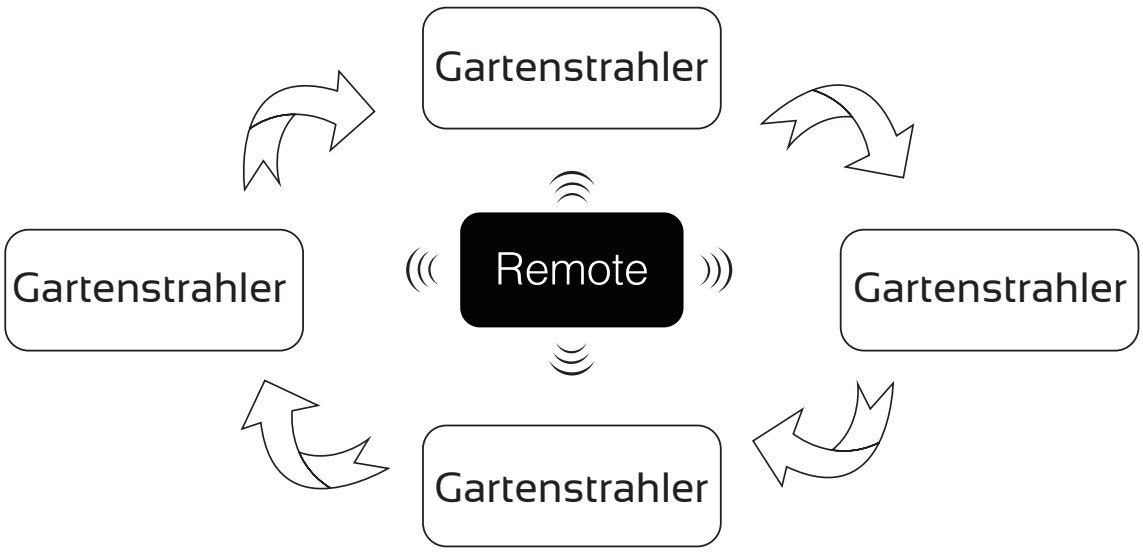

Anschluss Diagramm

Ein Gartenstrahler kann die Signale von der Fernbedienung zu einem anderen Gartenstrahler innerhalb von 30 m übertragen. Solange sich innerhalb von 30 m ein Gartenstrahler befindet, kann die Anzahl der Leuchten unbegrenzt sein.

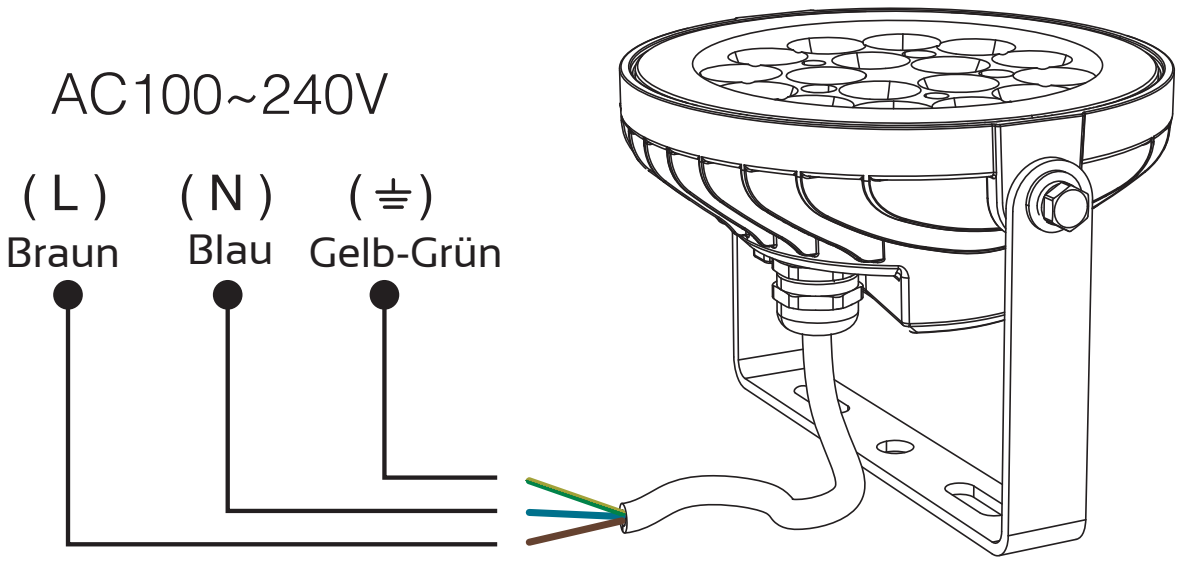

Fernbedienungen

Die Gartenstrahler sind kompatibel mit folgenden Fernbedienungen / Wandschalter:

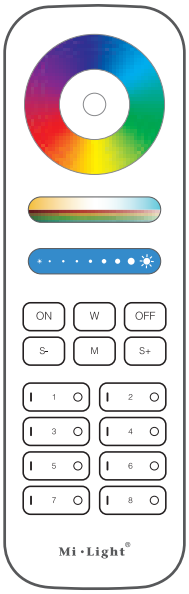

1978

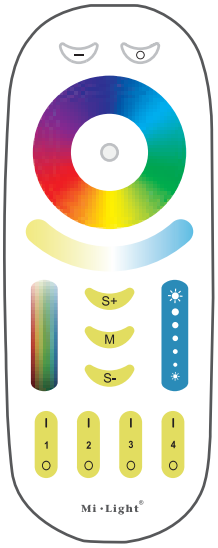

1974

1446

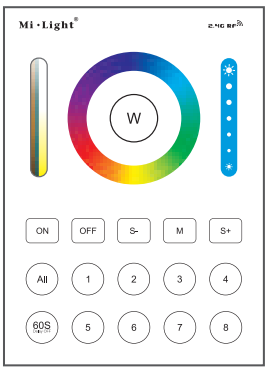

1980



2609 / 1983



1981 / 3590



3592

⚠ ACHTUNG:

Die Lampe funktioniert lediglich mit einer Fernbedienung einwandfrei. Für Informationen zum Verbinden der Fernbedienung lesen Sie die Anleitung der Fernbedienung.

Dynamische Modi

Nummer	Modus	Sättigung	Speed & Helligkeit
1	Farben verändern sich allmählich	Wählbar	Wählbar
2	Weiß verändern sich allmählich	Nicht wählbar	
3	RGB verändern sich allmählich	Wählbar	
4	7 Farben ändern schlagartig		
5	Schlagartig Zufallsänderung		
6	Rot verändern sich allmählich + 3x Flash		
7	Grün verändern sich allmählich + 3x Flash		
8	Blau verändern sich allmählich + 3x Flash		
9	Weiß verändern sich allmählich + 3x Flash	Nicht wählbar	

1. Die Installation und Verkabelung muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Der Betrieb erfolgt nach Standardverfahren und -anweisungen. Amateure können keine Leuchten demontieren und installieren.

2. Benutzer müssen korrekt, streng und solide sein, um die Leuchte zu installieren. Die Leuchte darf nicht auf einer stark schwingenden Fläche installiert werden.

3. Die Leuchte erwärmt sich bei der Arbeit. Bitte decken Sie das Gehäuse der Leuchte nicht ab.

4. Die Wasser- und Staubdichtigkeit beträgt IP54, nur im Wassertropfen- und Sprühwasserschutz arbeiten, bitte die Leuchte nicht in Wasser stellen.

5. Das Netzteil ist nicht wasserdicht, bitte stellen Sie es an einem trockenen Ort auf.

www.longlife-led.de

Made in China

RoHS