LIP BES 20-40

Befahrbare Bodeneinbauleuchte

Diese Edelstahl LED-Bodeneinbauleuchte ist vorgesehen für den öffentlichen Bereich und dort wo es auf hohe Leistung und überfahrbarkeit drauf ankommt.

Das symetrisch nach oben gerichtete Licht wird hier von einem hochleistungs LED-Modul erzeugt. Diese besonders massive Bodeneinbauleuchte besteht aus einem Edelstahleinbaugehäuse, Edelstahlabdeckring mit Sicherheitsglas und einem Aluminium Leuchtengehäuse.
Sie hält einer Druckbelastung von PKW und optional auch für LKW bis 3000 Kg Radlast stand und kann auch auf Plätzen, die mit dem Auto/LKW überrollt werden, platziert werden.
Auf Flächen, auf den reversiert, beschleunigt und gebremst wird, sollte der Einbau vermieden werden.

Die 2,50 m Anschlussleitung mit Wasserstopper ist für eine direkte Erdverlegung geeignet.

mögliche Montageart:

- bündiger Bodeneinbau
- optional mit Abdeckplatte rund oder eckig

Abstrahlwinkel:

- Standard 75° (40° und 60°)

Lichtfarbe:

- Standard warmweiß 2700K
(optional 1800, 2200, 3000, 3800, 4200 und 5300 K möglich)

Steuerung:

- Standard „Ein/Aus“ über EVG
(optional dimmbar über DALI, 1-10V oder DMX möglich)

Abmessung:

Durchmesser 168 mm, Höhe 250 mm
Durchmesser 255 mm, Höhe 305 mm (40 Watt Variante-schwenkbar)

Sonderzubehör:

- schwenkbare Ausführung bis 30°
- Ausführung in RGBW mit integriertem DMX-Controller
- Radlast bis SLW60

Technische Daten:

Lebensdauer:	*>60.000 h bei TA25°*
Einsatzbereich:	*-20°bis +60°C*
Betriebsspannung:	*180-290V AC*
	180-417V DC
Gewährleistung:	*5 Jahre*
Treiber:	*Mean Well*
Systemleistung:	*22-43 Watt*
Bemessungsleistung:	*20-40 Watt*

Engergieeffizienzsklasse

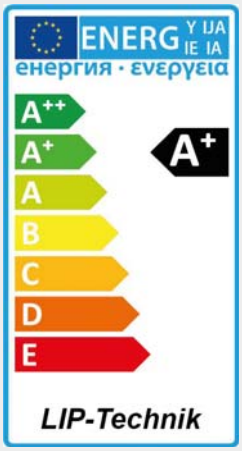

LIP-Technik - Binger Landstraße 89 - Germany - 55606 Kirn - Tel. +49 6752 9147061 - Email: info@lip-technik.com - Internet: www.lip-technik.com