LIP HTS 135

Hallentiefstrahler

Diese LED-Leuchte ist perfekt für gewerbliche Bereich, Hallen und Veranstaltungsräume geeignet.

Die Leuchte besteht aus einem innovativem, passivem Kühlsystem (Patent LIP-Technik) wodurch diese in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden kann.
z.B. Gewerbebereich, Sporthallen, Saalbeleuchtung, und Spotstrahler, etc..
Durch die Kombination mit verschiedenen Reflektoren ist der Einsatzbereich grenzenlos.

Eine Vielzahl von individuellen Farbgestaltungen der Leuchte ist auf Wunsch möglich.
Standardmäßig wird diese silberfarbig (E6EV1) ausgeliefert.

Die Lichtaustritt ist mit einem speziellem Sicherheitsglas abgedeckt, womit die Ballwurfsicherheit erreicht wird.

mögliche Montageart:

- als Deckenmontage starr (Standard)
- als Decken- oder Wandmontage mit Montagebügel
- als Pendelleuchte

Abstrahlwinkel:

- Standard 75° (optional 10°, 40°, 60° oder 100° möglich)

Lichtfarbe:

- Standard 4200K
(optional 1800, 2200, 2700, 3000, 3800, 5300, 5800K möglich)
- Farbwiedergabeindex Standard CRI>72 (optional >85 möglich)

Steuerung:

- Standard „Ein/Aus“ über EVG
(optional dimmbar über DALI, 1-10V oder DMX möglich)

Sonderzubehör:

- Ausführung mit Schwenkbügel
- Ausführung mit Seilabhängung zur Pendelmontage
- Ausführung in RGBW und DMX-Controller
- Gehäuse in Farbe nach Kundenwunsch

IP65

CRI >70

Technische Daten:

Lebensdauer:	>60.000 h bei TA25°
Einsatzbereich:	-30°bis +70°C
Betriebsspannung:	90-305V AC
Schutzklasse:	IP54 (opt.IP65)
Gewährleistung:	5 Jahre
Treiber:	Mean Well
Systemleistung:	142 Watt
Bemessungsleistung :	135 Watt
LED Leistung:	140 lm/Watt
LED Systemleistung:	106 lm/Watt
Lichausbeute System:	15052 lm
LED-Degradation:	L80 B10

Engergieeffizienskla

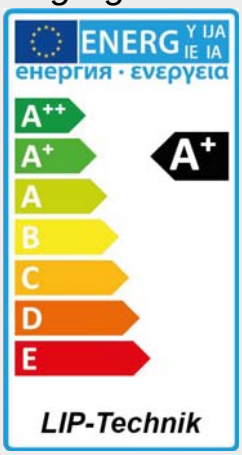



Kegeldiagramm Richwert mit 75° Reflektor

LIP-Technik - Binger Landstraße 89 - Germany - 55606 Kirn - Tel. +49 6752 9147061 - Email: info@lip-technik.com - Internet: www.lip-technik.com